

HZ4903A



性能特点

- ◆ 经济环保:通过太阳能光伏板在光照条件下将太阳能转化为电能并储存起来,为警示灯的运行提供动力,减少了对传统市电或电池的依赖,降低了使用成本和维护成本;
- ◆ 语音警示:灯具具有超声波驱鸟功能,具备语音播报警示功能,能够发出清晰、响亮的警示语音,可以更直接地向人、鸟、兽们传达危险信息,能起到更好的警示作用,大大提高了安全性;
- ◆ 灯光警示:除了语音警示外,还配备有高亮度的LED警示灯。在光线较暗的环境中或远距离时,能够吸引人们的注意力,起到明显的警示作用,警示距离可达1000米以上,与语音警示相互配合,形成多维度的警示效果;
- ◆ 微波感应:采用微波感应技术,对移动物体具有高灵敏度的探测能力,可准确检测到一定范围内的人、鸟、兽或物体移动。当微波感应到移动物体时,能迅速触发语音警示和灯光闪烁功能,反应速度快,可在瞬间提供警示信息;
- ◆ 智能控制:警示灯自动识别白天和黑夜,白天利用太阳能光伏板给电池充电不亮灯,夜晚亮度低时警示灯自动亮灯;
- ◆ 同步频闪:具备同步频闪功能,可自动匹配30米内同产品的同步频闪。

应用场景

适用于配电线路的输、配电架空线路,电杆、变压器、铁塔的防外破警示,对行人、车辆进行安全提醒、夜间警示,预防线、杆、塔被外力破坏;


太阳能声光警示灯

主要技术参数

额定电压	V	3.7
额定容量	Ah	2.6
电池使用寿命	循环	约1000次
充电时间	h	≤4
		约18(太阳能)
外形尺寸	mm	φ149×270 (杆长215)
产品重量(含电池)	g	485±5
感应距离	m	50
警示颜色	红/蓝	
安装方式	低空版	
灯光警示距离	≥1000m	
防护等级	IP66	
声音分贝(5米)	70dB	

注：常规出厂配置为红/蓝光源，如需其他警示颜色或其他闪烁方式，可按要求订制生产。

装卸方式

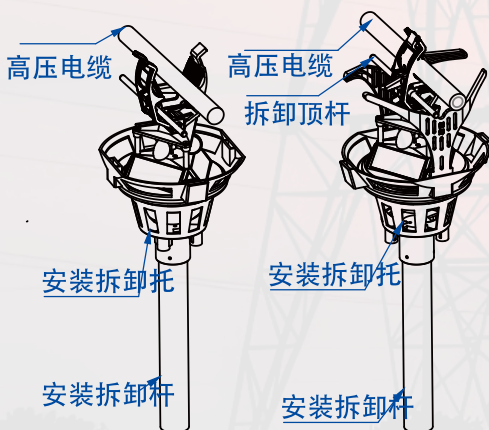

使用方法

- ◆主机开关：长按灯具主开关2S左右，灯具蓝灯常亮2S，进入开机模式，并带语音播报，默认为模式1（夜间红蓝+白天语音，晚上超声波），灯具亮度及喇叭默认第二档。轻按一次，进入模式2（夜间红蓝+语音播报），轻按第三次，进入模式3（夜间红蓝+超声波播报），轻按第四次，进入模式4（夜间红闪+语音），轻按第五次，进入模式5（夜间红闪+超声波），轻按第六次，进入模式1，循环，并每次按键，含语音播报。长按灯具按键2S左右，红色信号灯常亮2S，代表关机，并有语音播报；
- ◆遥控开关：单独长按2S遥控开机键，遥控开机，遥控蓝色指示灯变亮，轻按其他键，蓝色指示灯会亮，长按遥控开关键，遥控关机，蓝色指示灯变暗，轻按其它键，遥控蓝色灯不亮，代表遥控在关机状态。
- ◆灯具主按键开机后，才能遥控开关机，遥控开关是记忆模式，上次在什么档位，遥控开机后再什么档位，模式开关键控制模式键，轻按切换，模式切换与灯具按键一样。
- ◆亮度+：遥控能增加灯具亮度到最高
- ◆亮度-：遥控能控制灯具亮度到最低
- ◆音量+：遥控控制喇叭音量到最高
- ◆音量-：遥控控制喇叭音量都最低
- ◆上一曲：长按上一曲按键2S左右，语音上移一首，直到第一首
- ◆下一曲：长安下一曲键2S左右，语音下移一首，直到最后一首
- ◆注意：遥控按键每隔0.5S轻按一次（遥控蓝色指示灯灭，在按第二次）。灯具如果需要长期储存，请确认储存120米区域内不要有433遥控信号及带433遥控信号的灯具在工作。以免激活灯具。